

Радуга ПБ-36


Объем отапливаемого помещения: до 30 куб.м
Размеры печи (ВхШхД): 820х470х670 мм
Марка стали: Ст3
Толщина стали (max): 6 мм
Масса: 84 кг
Выносной топливный канал (ВхШхД): 605х405х130 мм
Макс.длина полена: 60 см
Масса камней: 80 кг
Диаметр дымохода: 115 мм
Объем навесного бака: 60 л
Прочистная дверка: да
Съемный кожух: да
Дополнительная комплектация:
- встроенный теплообменник
- топочная дверка со стеклом ДТ-3С



Радуга ПБ-36

с удлиненным топливным каналом

Объем отапливаемого помещения: до 30 куб.м
Размеры печи (ВхШхД): 820х470х800 мм
Марка стали: Ст3
Толщина стали (max): 6 мм
Масса: 93 кг
Выносной топливный канал (ВхШхД): 605х405х260 мм
Макс.длина полена: 70 см
Масса камней: 80 кг
Диаметр дымохода: 115 мм
Объем навесного бака: 60 л
Прочистная дверка: да
Съемный кожух: да
Дополнительная комплектация:
- встроенный теплообменник
- топочная дверка со стеклом ДТ-3С

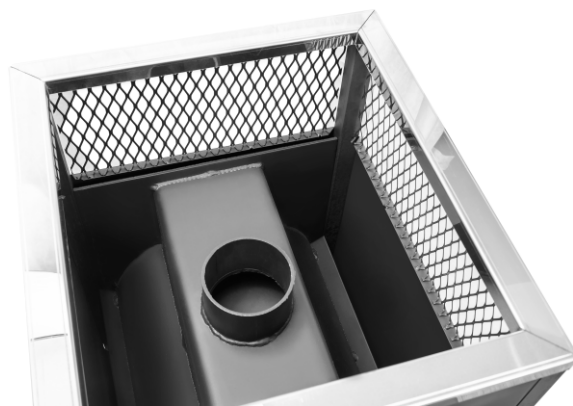

Цилиндрическая форма топки печи обеспечивает равномерный нагрев стенок и распространение тепла по всему объему печи, способствует эффективной теплоотдаче и оптимальному соотношению объема и площади поверхности.

Удлиненный выносной топливный канал 260 мм позволяет выбрать способ размещения печи в бане, топить из предбанника.

Удобное расположение навесного бака и эффективный способ нагрева воды, легкость монтажа. Нагрев осуществляется от задней стенки топки печи, что обеспечивает быстрый нагрев воды. Широкая крышка и высота расположения бака позволяет удобно набирать воду.

Прочистная дверка обеспечивает удобство осмотра дымовых каналов и своевременной чистки печи.